



TEKNO

Forno elettrico compatto per pizzeria
e pasticceria ad una o due camere

Compact electric oven with one or two
chambers for pizza and pastry




ITALFORNI

TEKNO

Forno elettrico per pizza professionale disponibile in versione rustica o acciaio inox. Camera di cottura in lamiera acciaio alluminata. Piano cottura in refrattario. Scarico vapori a centro camera. Sportello ad apertura controbilanciata.



TEKNO T1A

EFFICIENCY & TECHNOLOGY



450°C DI TEMPERATURA MASSIMA DI COTTURA

Maximum cooking temperature 450°C

Température de cuisson maximum de 450°C

450°C Höchstgartemperatur

450°C de temperatura máxima de cocción



ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO

Guaranteed thermal insulation

Isolement thermique garanti

Wärmedämmung garantiert

Aislamiento térmico garantizado



RESISTENZE CORAZZATE IN ACCIAIO INOX

Stainless steel shielded resistors

Résistances blindées en acier Inox

Gepanzerte Heizelemente aus Edelstahl

Resistencias blindadas de acero inoxidable



REGOLAZIONE ELETTRONICA SEPARATA
TEMPERATURA CIELO E PIANO DI COTTURA

Independent electronic temperature

regulation for baking floor and ceiling

OPTIONAL

Réglage électronique indépendante

de la température de la voûte et du sole

Separate elektronische Regulierung

der Temperatur an Decke und Boden

Regulación electrónica separada

temperaturas del suelo y del techo



SPORTELLO CON FINESTRA IN VETRO TEMPERATO

Door with tempered glass window

Porte avec fenêtre en verre trempé

Türe mit vorgespanntem Glasfenster.

Puerta con ventana de vidrio templado








EN. Professional electric pizza oven available in rustic or stainless steel version. Aluminium coated steel plate cooking chamber. Refractory baking floor Vapor discharge. Counterbalanced opening door.

DE. Professioneller elektrischer Pizzaofen in rustikalen stil oder Edelstahl. Backkammer aus aluminierter Stahlblech. Kochboden aus Schamottstein. Ableiten von Dämpfen. Ausgewogene Öffnung der Türen.

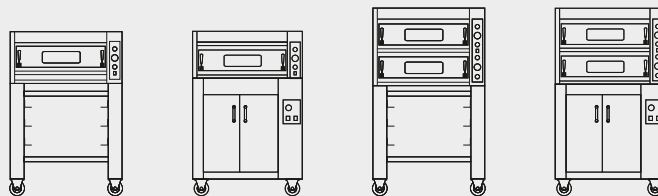
FR. Four à pizza électrique professionnel disponible en version rustique ou en acier inox. Chambres de cuisson en tôle d'acier aluminée. Plan de cuisson en matière réfractaire. Déchargement vapeurs de cuissons. Porte frontale à ouverture contrebilancée.

ES. Horno de pizza eléctrico profesional disponible en versión rústica o de acero inoxidable. Camara de cocción en chapa de acero aluminizada. Pizo de cocción refractario. Salida vapor. Puertas compensadas.

DIMENSIONI INTERNE: A x L x P Internal dimensions: H x W x D

T1A I/R	15 x 61 x 62 cm 4 Pizze Ø 30 cm 1 Teglia 60x40 cm 1 Baking pan 60x40 cm		T2A I/R	15+15 x 61 x 62 cm 4 + 4 Pizze Ø 30 cm 1 + 1 Teglie 60x40 cm 1 + 1 Baking pans 60x40 cm	
T1B I/R	15 x 61 x 92 cm 6 Pizze Ø 30 cm 2 Teglie 60x40 cm 2 Baking pans 60x40 cm		T2B I/R	15+15 x 61 x 92 cm 6 + 6 Pizze Ø 30 cm 2 + 2 Teglie 60x40 cm 2 + 2 Baking pans 60x40 cm	
T2C I/R	15+15 x 70 x 105 cm 6 + 6 Pizze Ø 35 cm 2 + 2 Teglie 60x40 cm 2 + 2 Baking pans 60x40 cm		T2E I	15+15 x 105 x 70 cm 6 + 6 Pizze Ø 35 cm 2 + 2 Teglie 60x40 cm 2 + 2 Baking pans 60x40 cm	
T2F I	15+15 x 105 x 105 cm 9 + 9 Pizze Ø 35 cm 4 + 4 Teglie 60x40 cm 4 + 4 Baking pans 60x40 cm				

DIMENSIONI E VARIANTI DIMENSIONS AND VARIATIONS



TEKNO	Dimensioni interne (cm) Internal Dimensions (cm)			Dimensioni esterne (cm) External Dimensions (cm)			Peso Weight Kg	Alimentazione Supply V/Ph/Hz	Potenza Power		Assorbimento Absorption Ampere	Temperatura Temperature °C	N° Pizze # Pizze Ø 30/35 cm	N° Teglie # Baking pans 60x40 cm
	A/H	L/W	P/D	A/H	L/W	P/D			Max. kW/h	Med. kW/h				
T1A I/R	15	61	62	46	85	95	76	400/3/50-60	4	2	6	0/450	4 Ø 30	1
T1B I/R	15	61	92	46	85	125	110	400/3/50-60	6	3	9	0/450	6 Ø 30	2
T2A I/R	15+15	61	62	70	85	95	120	400/3/50-60	8	4	12	0/450	4+4 Ø 30	1+1
T2B I/R	15+15	61	92	70	85	125	160	400/3/50-60	12	6	19	0/450	6+6 Ø 30	2+2
T2C I/R	15+15	70	105	70	94	138	190	400/3/50-60	16	8	25	0/450	6+6 Ø 35	2+2
T2E I	15+15	105	70	70	129	103		400/3/50-60	18	9	27	0/450	6+6 Ø 35	2+2
T2F I	15+15	105	105	70	129	139	220	400/3/50-60	21	10,5	32	0/450	9+9 Ø 35	4+4

I = Frontale Acciaio Inox - Stainless Steel Front / R = Frontale Rustico - Country Style Front

CELLA LIEVITAZIONE - PROVER			A/H	L/W	P/D	Kg	V/Ph/Hz	kW/h	kW/h		°C	60x40 cm
BT2A/BT1A I/R			86	85	85	70	230/1/50-60	1	0,5		0/90	3
BT2B/BT1B I/R			86	85	115	80	230/1/50-60	1	0,5		0/90	6
BT2C I/R			86	94	128	90	230/1/50-60	1	0,5		0/90	6

I = Frontale Acciaio Inox - Stainless Steel Front / R = Frontale Rustico - Country Style Front

SUPPORTO - STAND			A/H	L/W	P/D	Kg						60x40 cm
ST2A/ST1A			86/70	86	85	26/22						6
ST2B/ST1B			86/70	86	115	28/23						6
ST2C			86/70	95	128	30/25						9
ST2E			86/70	130	93							6
ST2F			86/70	130	130							9



Italforni Pesaro s.r.l.

Via dell'Industria, 130 - Loc. Chiusa di Ginestreto
61122 Pesaro (PU) Italia - Tel +39 0721 481515
info@italforni.it - www.italforni.it

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. Italforni Pesaro s.r.l. si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specifics shown in this document are to be considered not binding. Italforni Pesaro s.r.l. reserves the right to make technical changes at any moment.

